

整理番号	仕样书1/2 2P 插座 AC-P29 PC类型	承认-電子 2012 JUN 08 川口	审查 林 2012-06-08 依保	作成 刘星 2012.06.08
K-3095				

1、一般事项

1.1 适用范围 本仕様书使用民生机器及产业机器的插座；

1.2 使用温度范围 -20~+65℃

1.3 保存温度范围 -40~+85℃

1.3标准实验条件 常温（5~35℃）、常湿（45~85%RH）
常气压（860~1060hpa）
但是，若判定发生疑问时用20±2℃、60~70%RH、
860~1060hpa进行

2、外观・构造 依外形图面

3、使用部材

部番	部品名	材质	处理	難燃性
1	基台	PC	全原料	94V-0
2	端子	铜合金	铜底镀镍	

4、规格・定格

规格	定格	承认番号
U L	AC250V 15A	E101143
C S A	同上	1105566
S E M K O	AC250V 10A	1111632
C C C	同上	2009010204360940

5、电气的性能

No.	项 目	条件	判定标准
5.1	绝缘抵抗	在端子之间、端子・安装板之间施加DC500V的直流电压1分钟测试	1000MΩ以上
5.2	耐电压	在端子间、端子・安装板之间施加AC2000V的交流电压1分钟测试	无绝缘破坏
5.3	电压下降	电源线与连接器连接，并施加10A电流	电压下降50MV以下
5.4	耐冲击性	每面承受0.5Nm冲击3次，共4面（计12次）	不得有破损，开裂等机械异常


5.5	接触抵抗	组装适合连接器，连接器接点间用低抵抗测定器测定。	20mΩ以下，但是，振动时接触抵抗的偏差在10mΩ以下
5.6	寿命试验	在无负荷状态下，适合插头5000次插拔。	满足5.1项、5.2项
5.7	过负荷	定格电压，定格电流1.5倍连接器插拔	无短路，烧损等异常
5.8	模拟短路	端子间短路，定格电压10%UP施加	无起火现象
5.9	温度上升	组装连接器，使定格电流通电，测定温度上升	30deg以下

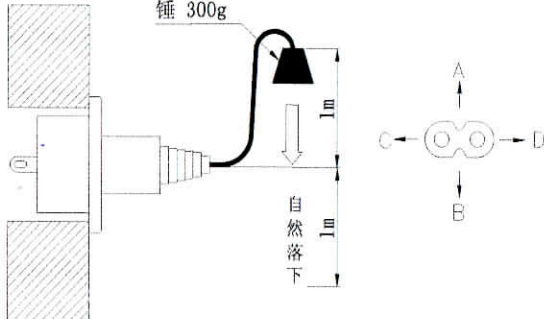
6、机械性能

No.	项 目	条件	判定标准
6.1	端子强度	在端子先端任意方向施加9.8N力并维持1分钟；	无端子下陷、拔出及严重晃动等。但端子弯曲可接受。
6.2	安装部强度	安装在适合的金属底板后，在产品底面的任意方向施加100N（10.2kgf）的力并维持1分钟	产品无浮起、拔出
6.3	焊锡耐热性	锡炉：260±5℃ 5±0.5秒 手工焊锡：400±10℃ 5±0.5秒 2回	外观无变形等异常。5.1项、5.2项满足
6.4	附着性	预处理：40±2℃，90%~95%，168h 焊锡温度：230±5℃，3±0.5秒 (松香水浸渍 常温5~10秒钟)	浸渍部分锡附着面积需达到95%以上



				整理番号
00	新版	2012.06.08	刘星	K-3095
记号	来历	日期	变更人	

整理番号 K-3095 	仕様书2/2 2P 插座 AC-P29 PC类型	承认 2012 JUN 09 川口	审查 2012-06-08 依佛	作成 刘星 2012.06.08
---	-----------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

6.5	插拔力	使用连接器: Vollex制 VAC17BS	插入力 4.5kgf以下, 拔出力 1.0kgf~4.0kgf
6.6	插头末端强度	固定插座后, 插入连接器, 垂直连接器轴直角4方向施加156N·cm的力并维持15秒	无破损, 机械, 电气的异常
6.7	自由落体冲击试验	将300g的砝码距连接器尾部1m的位置自由落下。测试方法及次数, 将连接器插入插座的正面和背面(180°方向), 插座的A·B, C·D4个方向, 共计8次测试 	无破损,

7、耐侯性

No.	项目	条件	判定标准
7.1	耐寒性	-40±2℃ 500小时试验后, 在常温常湿中取出产品放置2个小时测试。 (但是必须拭去水珠)	第2项 5.1项 5.2项
7.2	耐热性	85±2℃ 500小时试验后, 在常温常湿中取出产品放置2个小时测试。	5.5项 6.1项
7.3	耐湿性	60±1℃ 90~95%RH 500小时试验后, 在常温常湿中取出产品放置60分钟测试。 (但是必须拭去水珠)	

7.4	氨试验	28%氨水:15cc+蒸留水:485cc混合均匀, 装置内的温度50±2℃ 嵌合连接器/非嵌合状态下任意放入	端子无裂纹, 破损
7.5	冷热冲击试验	-40℃×30分/85℃×30分 10回 组装连接器状态/未组装连接器切需实验	第2项、5.1项、5.2项、5.5项、6.1项
7.6	反复动作	定格电压·定格电流 5000回、15回/1次	第2项、5.1项、5.2项、5.5项、6.1项

8、注意事项

请避免本产品接触到酸性及碱性物品
请避免本产品接触到有机溶剂及油类物品
本品没有使用溴系难燃剂材料
本品没有使用臭氧层破坏物质(ODC)
焊锡作业时, 推荐用60W以下的电烙铁, 时间5秒以内
焊锡作业时, 请不要让端子部承受过大压力



				整理番号
00	新版	2012.06.08	刘星	K-3095 
记号	来历	日期	变更人	