





90 9080

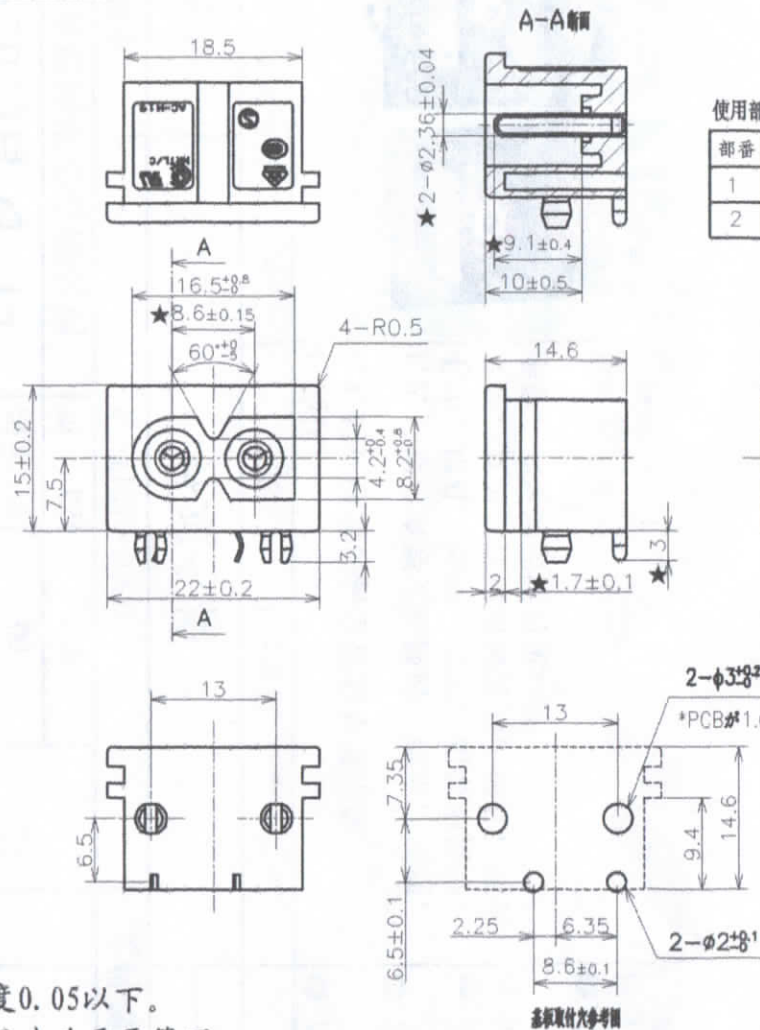


使用部材

部番	部品名	品番	PCS	材質	処理	難燃性
1	基台	23-0671A	1	PPO樹脂(黒)		UL94V-0
2	端子	23-0670A	2	銅合金	錫メッキ	

記号	来歴	年月日	氏名
▲	將去点改成	07.10.23	涂太金
▲	1. 去除安規 CCC 2. 备注处加注 SS-00259 标准	09.02.11	涂太金
▲	材料增加 PPO (PX9406/PX9406P)	09.02.12	涂太金
▲	增加 ★号重点尺寸	09.03.13	涂太金
▲	增加安規 CCC	09.09.14	涂太金
▲	依部品图修改公差: φ3.25±0.08 → φ3.25±0.05	10.04.12	涂太金

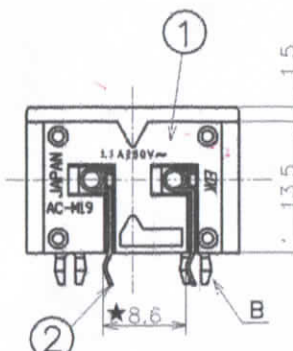

刻印配置图  
SCALE 1.5:1



東鴻工程  
2010-4-12  
確認章

- 注: 1. 偏心度0.05以下。  
 2. ★印尺寸为重要管理。  
 2. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。  
 3. 部品上各标志、文字都应和图纸相符, 能清晰可见。  
 4. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。  
 ※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

A	AC-M19PB66	K-3045	黒	t1.0mm~t1.6mmに対応
作業	製品名	組立図番	仕様書 No.	色 プリント基板の厚み
第三角法	尺度	一般許容差	名称 有極タイプ M19インレット	
設計	製図	検図	承認	記号 部門コード 整理番号
松原 '97.8.11	涂太金 '07.01.19	林 2010-04-12 依	エコ-電子 2010-04-12 松原	R 23 0806 △06