0942 02

記号	来　歴	年月日	氏名
1	追加日期章	2011.03.30	林依俐
2	追加端子剖面图	2011.05.25	林依俐

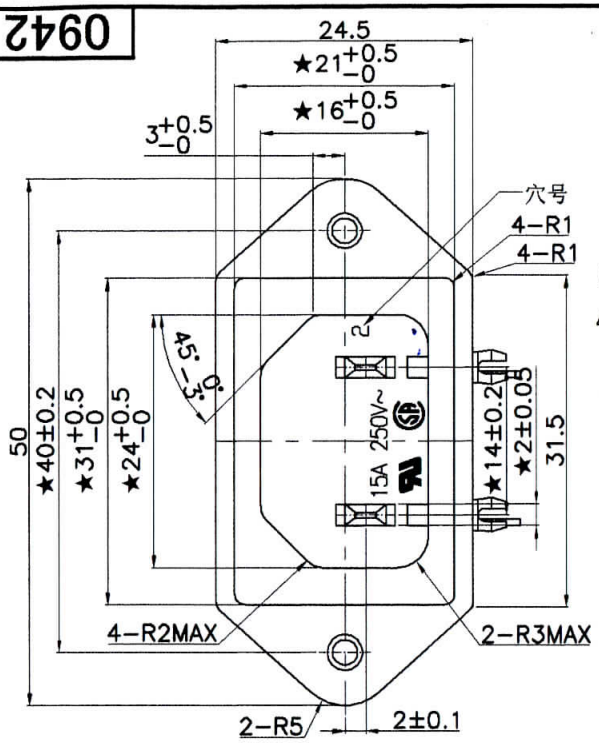

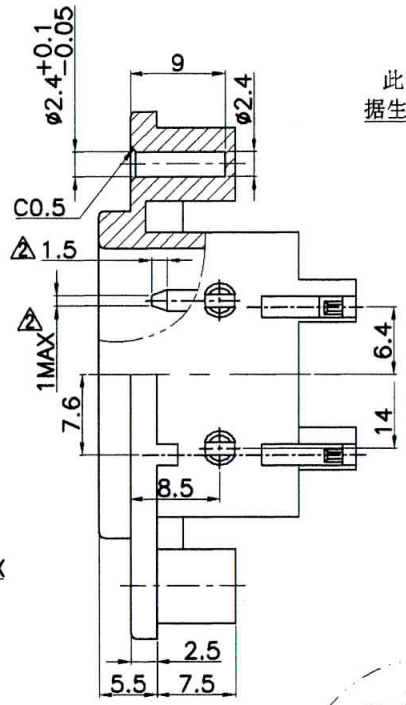

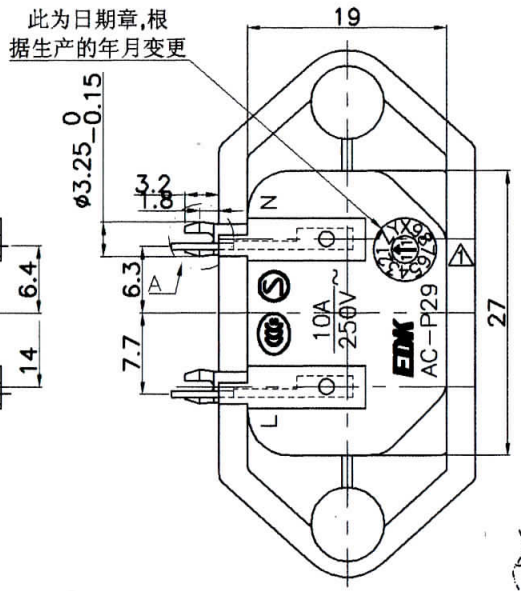

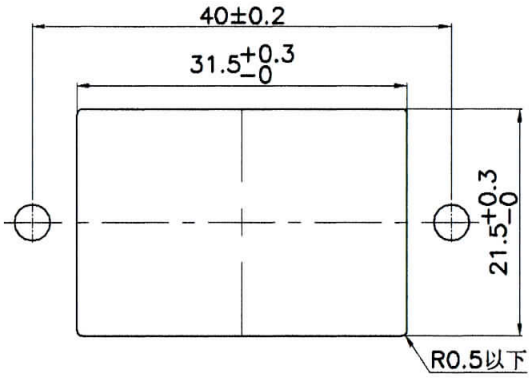

取付穴参考图

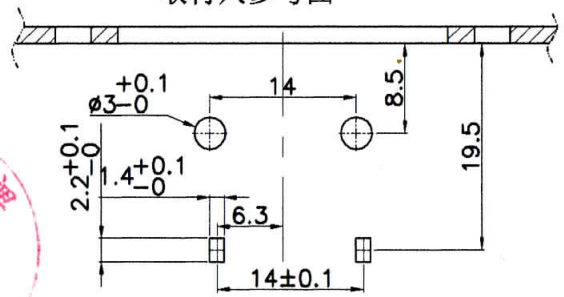

定格：15A250VAC UL CSA
10A250VAC CCC SEMKO
耐压：AC2000V/MIN
绝缘抵抗：100MΩ以上（DC 500V）

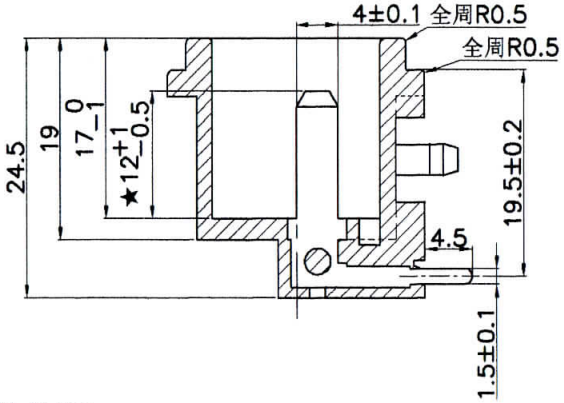

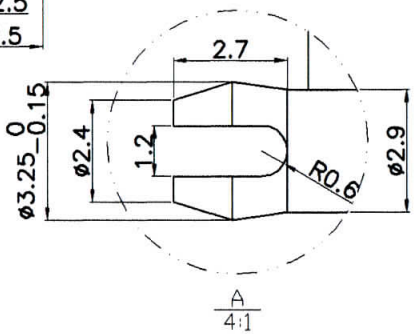

A	AC−P29CL65	A23−0411A	K3095	黒	
作業	製 品 名	組立図番	仕様書 No	色	備 考

第三角法	尺 度	一般許容差	名称 インレット AC−P29 外形図
	2:1	±0.3	

設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号
2011.02.15 林依俐	2011.02.15 林依俐	涂 2011-05-25	エコ−電子 2011-05-25 大金 川口	R	23	0942 02

注：1. 偏心度0.05以下。
2. ★印尺寸为重要管理.
3. 外观要无：缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良等。
4. 部品上各标志、文字都应与图纸相符，能清晰可见。 标志的大小应符合尺寸，公差为±0.2mm.
5. 材料需符合SS−00259标准，指定材料以外禁止使用。

※在作业过程中如发现异常，请立即终止作业，报告相关负责人。

エコ−電子株式会社