


0990

記号	来歴	年月日	氏名
△1	LR去点	07'.11.19	涂太金
△2	增加★号重要尺寸标示	09'.03.31	涂太金

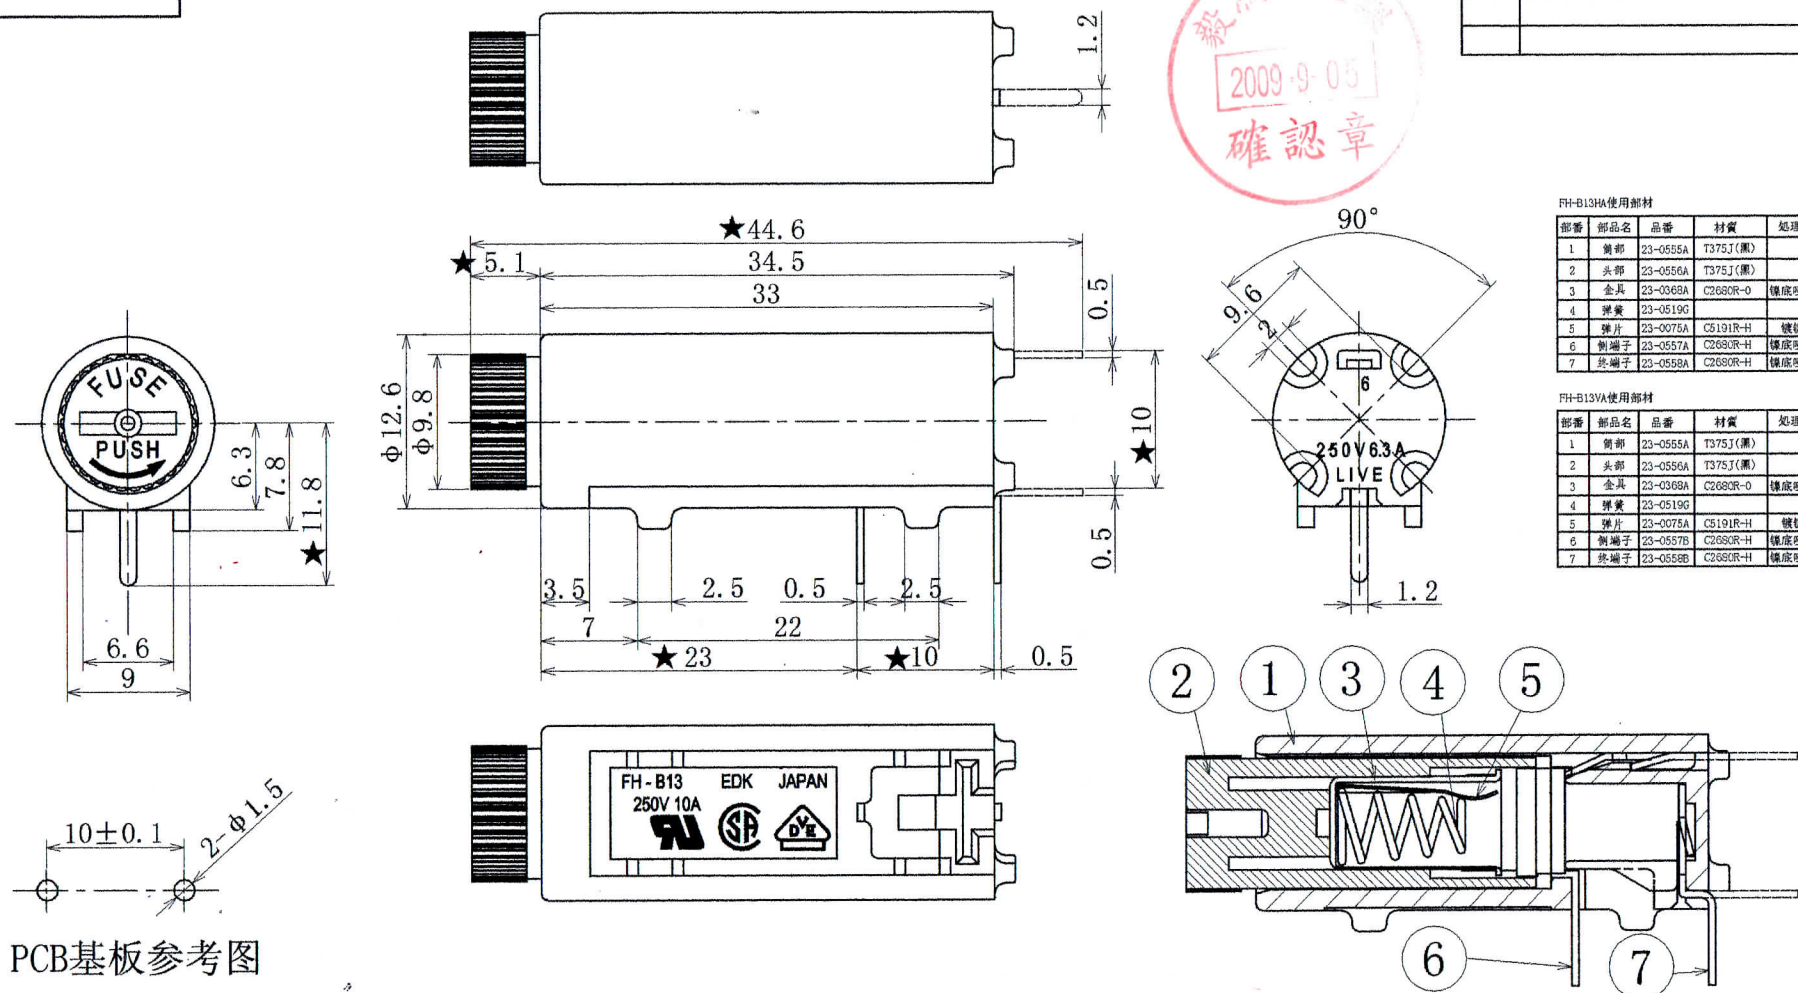

FH-B13HA使用部材

部番	部品名	品番	材質	処理	難燃性	PCS
1	筒部	23-0555A	T375J(黒)		UL94V-0	1
2	头部	23-0556A	T375J(黒)		UL94V-0	1
3	金具	23-0368A	C268OR-0	焼成処理		1
4	弹簧	23-0519G				1
5	弹片	23-0075A	CS191R-H	鍍銀		1
6	側端子	23-0557A	C268OR-H	焼成処理		1
7	端子	23-0558A	C268OR-H	焼成処理		1

FH-B13VA使用部材

部番	部品名	品番	材質	処理	難燃性	PCS
1	筒部	23-0555A	T375J(黒)		UL94V-0	1
2	头部	23-0556A	T375J(黒)		UL94V-0	1
3	金具	23-0368A	C268OR-0	焼成処理		1
4	弹簧	23-0519G				1
5	弹片	23-0075A	CS191R-H	鍍銀		1
6	側端子	23-0557B	C268OR-H	焼成処理		1
7	端子	23-0558B	C268OR-H	焼成処理		1

PCB基板参考图

- 注: 1. 偏心度0.05以下。
 2. ★印尺寸为重要管理。
 3. 外观要无: 缺胶、流纹、缩水、气泡、毛边、发亮、发黑、混色、变色、烧焦、划伤、断裂、堵孔、变形、端子错误、金属粉、电镀不良、料花等。
 4. 部品上各标志、文字都应跟图纸相符, 能清晰可见。
 5. 材料需符合SS-00259标准, 指定材料以外禁止使用。
 ※在作业过程中如发现异常, 请立即终止作业, 报告相关负责人。

B	FH-B13VA	K-1037	虚线	
A	FH-B13HA	K-1037	实线	
作業	製品名	仕様書 No.	端子位置	备注
	第三角法	尺度	一般許容差	名称 プリント基板用 ヒューズホルダー 外形图
		1:1	±0.5	
設計	製図	検図	承認	記号 部門コード 整理番号
2000'.7.13	07'.08.20	俞文霞	電子 松原	R 2 3 0660 △02